



Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

**125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»**

Гильзы кабельные медные луженые ГМЛ

Материал	электротехническая медь марки М2
Гильзы кабельные медные луженые ГМЛ Покрытие	олово-висмутовое лужение (климатическое исполнение «Т2»)
Рабочее напряжение	до 35 кВ

Описание


Матовое лужение с добавками висмута обеспечивает повышенную коррозионную стойкость защитного покрытия

Внутренний и внешний диаметры гильз ГОСТ 23469 соответствуют размерам труб, из которых изготавливаются наконечники ГОСТ 7386

Гильзы по ГОСТ рассчитаны на кабели и провода 5-го и 6-го классов гибкости. Для монтажа стандартных жил 2-го и 3-го классов гибкости рекомендован выбор размеров по специальной таблице

Легирование висмутовыми добавками значительно увеличивает стойкость и долговечность оловянного покрытия. Матовое лужение с добавками висмута обеспечивает повышенную коррозионную стойкость защитного покрытия.

Характеристики

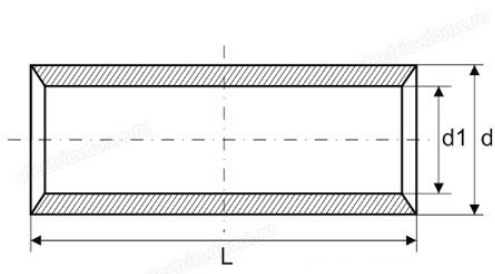

Наименование	Сечение (мм ²)		Размеры (мм)		
			L	d	d1
ГМ 2.5	2.5	2.5	20.0	5.0	2.6
ГМ 4	4	4	20.0	5.0	3.0
ГМ 6	6	6	30.0	6.0	4.0
ГМ 10	10	10	30.0	8.0	5.0
ГМ 16	16	16	30.0	9.0	6.0
ГМ 25	35	25	40.0	11.0	8.0
ГМ 35	35	35	50.0	12.0	9.0
ГМ 50	70	50	50.0	14.0	11.0
ГМ 70	95	70	53.0	16.0	13.0
ГМ 95	120	95	67.0	19.0	15.0
ГМ 120	150	120	67.0	22.0	17.0
ГМ 150	185	150	67.0	25.0	19.0
ГМ 185	240	185	75.0	27.0	21.0
ГМ 240	300	240	75.0	32.0	24.0