



Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»


Наконечники кабельные медные луженые ТМЛ (90°)

Материал электротехническая медь марки М2
Наконечники кабельные медные луженые ТМЛ (90°)
Диаметр соответствует ГОСТ 7386-80

Описание

Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов. Материал изготовления электротехническая медь марки М2. Покрытие: электролитическое лужение. Диаметр трубной части угловых наконечников соответствует ГОСТ 7386-80. Монтаж в труднодоступных местах и ограниченном рабочем пространстве

Характеристики

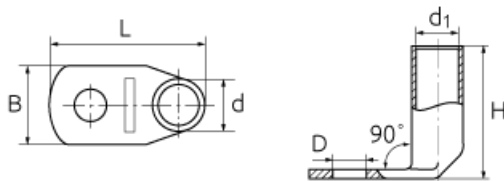

Наименование	Сечение (мм ²)		Винт	Размеры (мм)					
				D	L	B	h	d	d1
ТМЛ (90°) 10-6-5	10	10	М 6	6,4	28.0	14.0	22.0	8.0	5.0
ТМЛ (90°) 16-8-6	16	16	М 8	8,4	36.0	16.0	23.0	9.0	6.0
ТМЛ (90°) 25-8-8	35	25	М 8	8,4	37.0	16.0	31.0	11.0	8.0
ТМЛ (90°) 35-10-9	35	35	М 10	10,5	40.0	20.0	36.0	12.0	9.0
ТМЛ (90°) 50-8-11	75	50	М 8	8,4	44,5	22,0	38,0	14,0	11,0
ТМЛ (90°) 50-10-11	75	50	М 10	10,5	44.5	22.0	38.0	14.0	11.0

ТМЛ (90°) 70-10-13	95	70	М 10	10,5	46.0	24.0	42.0	16.0	13.0
--------------------	----	----	------	------	------	------	------	------	------