Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул. Фабричная, д.6, Фабрика «Победы труда»

Разделительная клипса РА

Разделительная клипса РА

Основные характеристики

Температура плавления клея: от 120°C.
Материал: алюминий с антикоррозионной полимерной краской

Применяются для монтажа ответвлений кабеля с использованием термоусаживаемых ремонтных кожухов ТРК, ТСТ RS и РТК

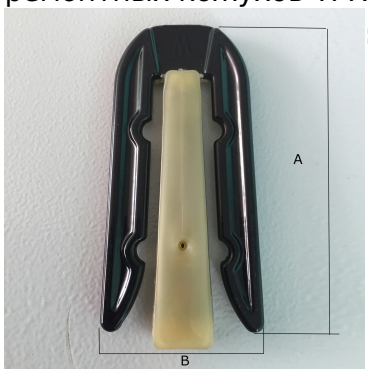

Описание

Разделительная клипса в виде трезубца из сплава алюминия покрытая черной полимерной

краской, предотвращающей коррозию. На средний "палец" нанесён полиамидный термоплавкий клеевой слой желтого цвета PA (Polyamide) с высокой когезионной прочностью и адгезией, способный выдерживать температуры от -35°C до +135°C . Однако клей PA обладает умеренной стойкостью к воде, растительным и минеральным маслам, смазочным материалам.

Может применяться без использования специального инструмента – только стандартный набор для термоусадки в виде газового или электрического нагревателя направленного действия. Процесс термоусадки и расплавления клея на средней части клипсы происходит одновременно. Может заменить термоусаживаемую перчатку в случаях, когда не требуется полная герметизация корешка раздела

Не подлежит обязательной сертификации.

Характеристики

Тип	Размер (мм)	Оболочка (мм)	Рекомендуемый размер кабеля (мм2)	Количество в коробке (шт)
Small	65*28	Менее 200	10-25	1000
Medium	85*40	200-400	25-75	500
Large	104*59	400-600	70-240	250
Extra Large	127*68	Более 600	120-315	200