Image not found or type unknown

Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул. Фабричная, д.6, Фабрика «Победы труда»

Наконечники болтовые НД

Наконечники болтовые НД
Image not found or type unknown

Наконечники болтовые - предназначены для оконцевания токопроводящих жил сечением от 25 до 240 мм.кв. на напряжение до 35 кВ. Крепление наконечника на жиле осуществляется методом завинчивания болтов с шестигранной головкой, которая срывается при достижении заданного усилия , обеспечивая надежное соединение и установленный согласно ГОСТ 17441-84 уровень токопроводности. Изготавливаются из дюралюминиевых сплавов марки В95 и Д16Т1.

Соединители одного типоразмера можно использовать на несколько сечений жил кабеля.

Схема

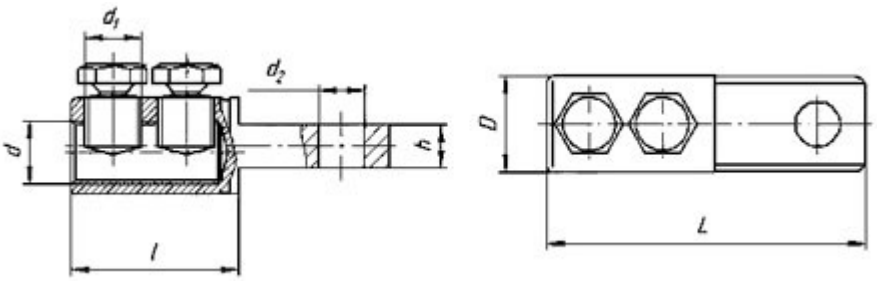

Спецификация

Размеры(мм)	Обозначение наконечников		
	НД-50	**НД-120**	**НД-240**
Сечение жилы	**25-50**	**70-120**	**150-240**
L	76	88	101
l	44	54	56
D	19	26,5	37
d	M12x1	M18x1	M26x1
d1	M10x1,5	M16x1,5	M20x1,5

d2	10,5	13	13
h	8	12,3	14,2