



Телефон: +7 (495) 223-34-46

Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Наконечники кабельные медные ТМ



Материал электротехническая медь марки М2.


Рабочее напряжение до 35 кВ

Описание

Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов. Материал изготовления электротехническая медь марки М2. Покрытие: без покрытия (климатическое исполнение: «УХЛЗ»). Рабочее напряжение: до 35 кВ

Медные кабельные наконечники изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 7386-80.

Характеристики

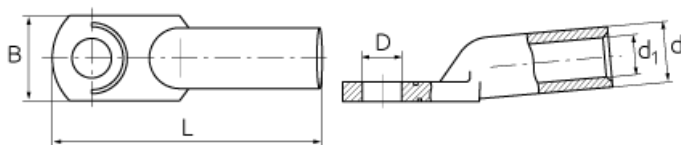

Наименование	Сечение (мм ²)		Винт	Размеры (мм)				
				D	B	L	d	d1
ТМ 2.5-4-2.6	2,5	2,5	М 4	4,3	8,0	28,0	5,0	2,6

TM 2.5-5-2.6	2,5	2,5	M 5	5,3	10,0	28,0	5,0	2,6
TM 2.5-6-2.6	2,5	2,5	M 6	6,4	12,0	30,0	5,0	2,6
TM 4-5-3	4	4	M 5	5,3	10,0	32,0	5,0	3,0
TM 4-6-3	4	4	M 6	6,4	12,0	32,0	5,0	3,0
TM 6-5-4	6	6	M 5	5,3	10,0	32,0	6,0	4,0
TM 6-6-4	6	6	M 6	6,4	12,0	32,0	6,0	4,0
TM 10-5-5	10	10	M 5	5,3	11,0	40,0	8,0	5,0
TM 10-6-5	10	10	M 6	6,4	14,0	40,0	8,0	5,0
TM 10-8-5	10	10	M 8	8,4	16,0	40,0	8,0	5,0
TM 16-6-6	16	16	M 6	6,4	14,0	40,0	9,0	6,0
TM 16-8-6	16	16	M 8	8,4	16,0	40,0	9,0	6,0
TM 25-6-7	25	25	M 6	6,4	15,0	45,0	10,0	7,0
TM 25-8-7	25	25	M 8	8,4	16,0	45,0	10,0	7,0
TM 35-8-9	35	35	M 8	8,4	18,0	60,0	12,0	9,0
TM 35-10-9	35	35	M 10	10,5	20,0	60,0	12,0	9,0
TM 35-12-9	35	35	M 12	13,0	22,0	60,0	12,0	9,0

TM 50-8-11	70	50	M 8	8,4	20,0	63,0	14,0	11,0
TM 50-10-11	70	50	M 10	10,5	22,0	63,0	14,0	11,0
TM 50-12-11	70	50	M 12	13,0	24,0	63,0	14,0	11,0
TM 70-10-13	95	70	M 10	10,5	24,0	65,0	16,0	13,0
TM 70-12-13	95	70	M 12	13,0	24,0	65,0	16,0	13,0
TM 95-10-15	120	95	M 10	10,5	28,0	75,0	19,0	15,0
TM 95-12-15	120	95	M 12	13,0	28,0	75,0	19,0	15,0
TM 120-12-17	150	120	M 12	13,0	34,0	81,0	22,0	17,0
TM 120-16-17	150	120	M 16	17,0	34,0	81,0	22,0	17,0
TM 150-12-19	185	150	M 12	13,0	36,0	90,0	25,0	19,0
TM 150-16-19	185	150	M 16	17,0	36,0	90,0	25,0	19,0
TM 185-16-21	240	185	M 16	17,0	40,0	95,0	27,0	21,0
TM 185-20-21	240	185	M 20	21,0	40,0	95,0	27,0	21,0
TM 240-16-24	300	240	M 16	17,0	48,0	105,0	32,0	24,0
TM 240-20-24	300	240	M 20	21,0	48,0	105,0	32,0	24,0
TM 300-16-27	400	300	M 16	17,0	50,0	105,0	34,0	27,0

TM 300-20-27	400	300	M 20	21,0	50,0	105,0	34,0	27,0
--------------	-----	-----	------	------	------	-------	------	------