




Телефон: +7 (495) 223-34-46

Email: prodam@protonrf.ru

**125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»**

Самовулканизирующаяся изолирующая лента Raychman 23 EPDM

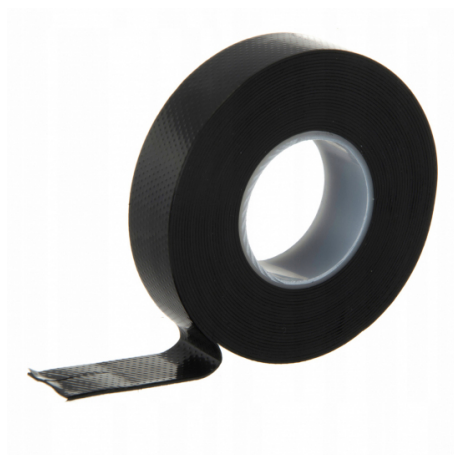

Основные характеристики

Цвет: Черный

Размер: 0,8мм X 25мм X 5м

Рабочее напряжение: до 10 кВ.

Диапазон рабочих температур: от -40°C до +90°C
(кратковременно до 120 °C).

Упаковка: Рулон двухслойной ленты на пластмассовой
втулке в полиэтиленовом пакете.

Описание

Самовулканизирующаяся лента на основе этиленпропиленовой резины. При намотке с натяжением, образует сплошной слой изоляции с превосходными диэлектрическими свойствами и остаточным давлением на изолированный объект, под действием собственной силы упругости. Обладает стойкостью к озону, ультрафиолетовым лучам, водонепроницаемостью. Не распространяет горение. Самовулканизирующаяся изолирующая лента Raychman® EPDM используется для ремонта и восстановления повреждений изоляции

проводов и оболочек кабелей, для изолирования кабельных наконечников, муфт, токоведущих шин и других элементов сетей напряжением до 10 кВ.

Характеристики

Свойство	Метод тестирования	Полученные значения
Прочность на разрыв	GB/T 528-92	$\geq 3\text{Н/мм}^2$
Растяжение до разрыва	GB/T 528-92	$\geq 300\%$.
Диэлектрическая прочность	GB/T 1695-81	$\geq 22\text{кВ/мм}$
Объемное сопротивление	GB/T 1692-92	$\geq 1 \times 10^{13} \text{ Ом}\cdot\text{см}$
Диэлектрическая постоянная	GB/T 1693-81	От 2 до 3
Коррозия металла	GB/T 2406-93	Категория А