



Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

KOKI SS(SE)5-M953 iD. Универсальная паяльная паста



Высокопроизводительная безотмывочная паяльная паста для дозаторов, размер частиц 20 ~ 38 μm , время жизни после нанесения 24 часа, флюс ROL 0 (слабоактивный, не требующий отмывки), содержание флюса 13%. Поставляется в упаковке: шприц-дозатор 40 г, 120 г, банка 0,5 кг, SEMKO-картридж 600 г.

- Тщательно подобранные тиксотропные материалы обеспечивают резкое падение сопротивления и значительно уменьшают случайное мостообразование (дефект расплава) и скатывание припоя в комки
- Специально разработанная флюсовая система обеспечивает высочайшую надежность и прекрасное смачивание
- Соответствует тестам Bellcor (коррозия медной пластины, содержание галогенов, сопротивление изоляции остатков, электромиграции) GR-78-core, выпуск 1

Технические характеристики

Паяльная паста	SE5-M953iD	SS5-M953iD
Состав сплава (%):	Sn 63%, Pb 37%	Sn 62%, Pb 36%, Ag 2%
Форма частиц:	сферическая	сферическая
Размер частиц (мкм):	20-38	20-38

Температура плавления сплава (°C):	183	179-183
Содержание галогенов:	0,0	0,0
Поверхностное сопротивление остатков, до увлажнения (Ом):	$> 10^{12}$	$> 10^{12}$
Поверхностное сопротивление остатков, после увлажнения * 1 (Ом):	$> 10^{11}$	$> 10^{11}$
Удельное сопротивление водного раствора * 2 (Ом x см):	$> 10^5$	$> 10^5$
Смачиваемость припоем (%):	> 90	> 90
Тип флюса:	ROL0	ROL0
Содержание флюса (%):	13	13
Вязкость (Ps) * 3:	800±10 %	800±10 %
Коррозия медной пластины * 4:	соответствует	соответствует
Время жизни после нанесения:	> 24 часа	> 24 часа
Время хранения при температуре 20 °C:	1 месяц	1 месяц
Время хранения при температуре 0~10 °C:	6 месяцев	6 месяцев

* 1 40°C90%RHx96Hr


* 2 в соответствии со спецификациями MIL

* 3 вискозиметр Малькольма спирального типа, PCU-2 при 25 °C, 10 об/мин

* 4 в соответствии со стандартом JIS

Хранить в холодильной камере при температуре 5-10 °C. Не замораживать!

Рекомендуемый термопрофиль

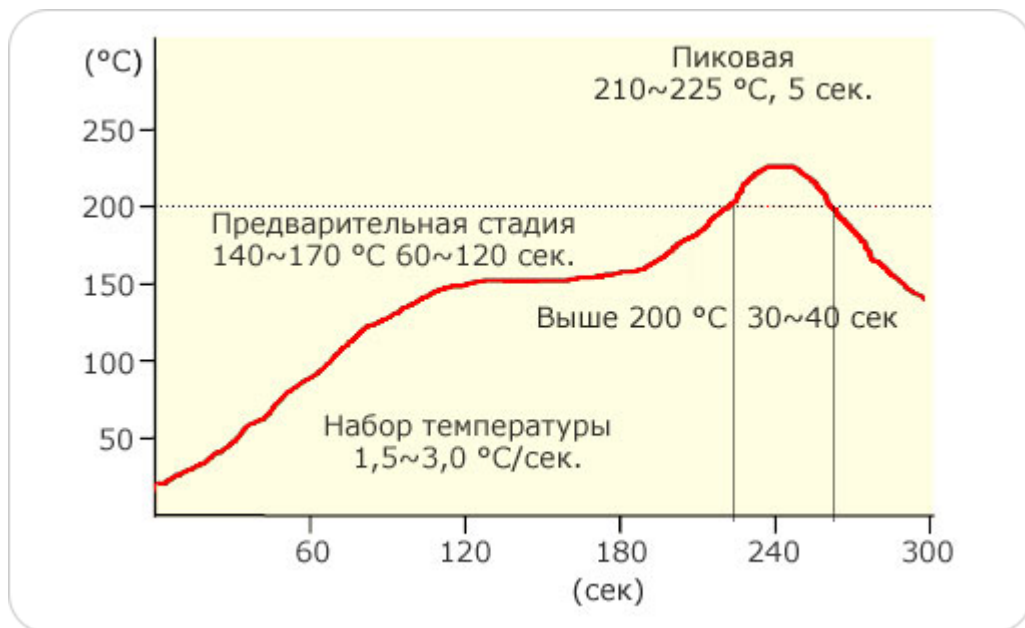

Техническая документация

[Техническая информация SS\(SE\)5-M953 iD \(ENG\)](#)

Дополнительная информация

[Хранение паяльных материалов. Часто возникающие вопросы](#)