




Телефон: +7 (495) 223-34-46

Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Супер Электро

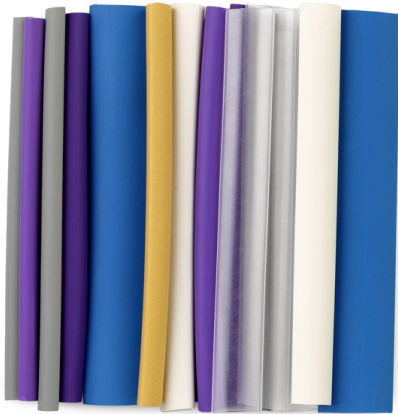

Коэффициент усадки -	2:1
Рабочая температура -	от -55 °С до +125 °С
Температура усадки -	от +70 °С до +125 °С
Электрическая прочность -	не менее 17 кВ/мм
Объемное сопротивление -	10^{15} Ом·см
Горючесть -	подавляет горение
Экологическая безопасность -	RoHS
-	
Химическая стойкость -	средняя

Набор состоит из полиолефиновых [термоусаживаемых трубок Rauchman® ТСТ](#).

В состав набора входят 20 трубок длиной 10 см:

- ТСТ 3,5/1,75 мм — 6 штук,
- ТСТ 5,0/2,5 мм — 6 штук,
- ТСТ 7,0/3,5 мм — 6 штук,
- ТСТ 11,0/5,5 мм — 2 штуки.

Возможные цвета:

- желтый,
- зеленый,
- красный,
- синий,
- желто-зеленый,
- черный,
- фиолетовый,
- белый,
- прозрачный,
- серый.

Назначение:

- изоляция разъемов и зажимов в электропроводке,
- защита электрических соединений,
- восстановление изоляции и покрытия кабелей и проводов,
- маркировка,
- соединение связок проводов в жгуты.

Инструменты для усадки: строительный фен, термопистолет, горелка или обыкновенная зажигалка.

Не подлежит обязательной сертификации.

Дополнительная информация

[Рекомендации по термоусадке](#)

[И снова Термоусадочная трубка. Ответы на главные вопросы](#)

[Тотальная универсальность или 10 необычных применений для термоусадочной трубки](#)