




Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Термоусаживаемый рукав для изоляции газовых труб (FRD)

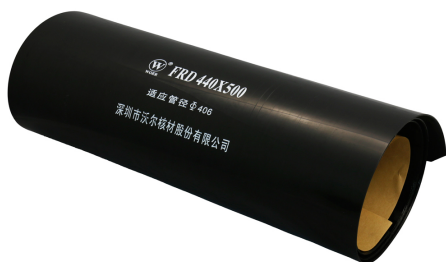

Термоусаживаемый рукав узкого назначения, разработан для изоляции стыков газовых труб. Устойчив к воздействию внешней и химически агрессивных сред. Размерный ряд представлен рукавами на диапазон сечений от 159 мм² до 1350 мм², в частности, на сечения 377 мм², 426 мм² и 529 мм².

- Коэффициент усадки: > 3:1
- Рабочая температур: от -65 °С до +97 °С
- Стандартная длина: 500 мм

Технические характеристики

Свойства	Метод тестирования	Результат
Эксплуатационная температура	-	от -45 °С до +105 °С
Прочность на разрыв	GB/T 1040	> 22,1 мПа
Удлинение до разрыва	GB/T 1040	> 550%
Температура размягчения	GB/T 1633	97,6 °С
Температура наступления хрупкости	GB 5470	
Электрическая прочность	GB/T 1410	>36,9 МВ/м

Объёмное электрическое сопротивление	GB/T 1410	1,36*10 ¹³ Ω·m
Коррозионная стойкость химических сред	GB/T 23257-2009 * *срок испытания 7 дней	10% HCL - 100% 10% NaOH - 97% 10% NaCl - 98%
Стойкость к естественному разрушению	GB/T 1842	>1000 часов