



Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»


Соединители (гильзы) со срывными болтами СБ



Соединители (гильзы) болтовые - предназначены для соединения токопроводящих жил сечением от 16 до 240 мм.кв. на напряжение до 1 кВ. Крепление соединителя на жиле осуществляется методом завинчивания болтов с шестигранной головкой, которая срывается при достижении заданного усилия, обеспечивая надежное соединение и установленный согласно ГОСТ 17441-84 уровень токопроводности.

Соединители одного типоразмера можно использовать на несколько сечений жил кабеля.

Схема

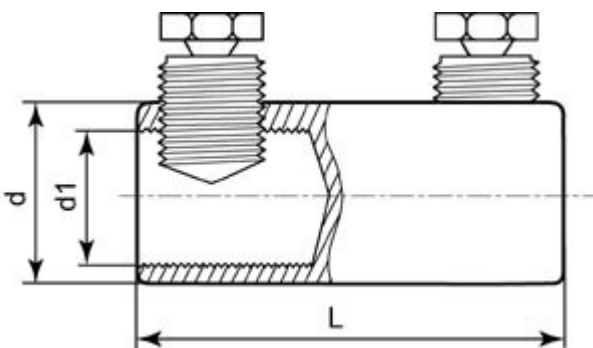

Спецификация

Обозначение соединителя	Сечение кабеля, мм²	Число затяжных болтов	Внутренний диаметр (d1),мм	Внешний диаметр(d), мм	Длина (L), мм	Вес, кг
СБ - 0	16-25	2	9	15	50	0,032
СБ - 1	35-50	2	11	21	60	0,062
СБ - 2	70-95-120	2	17	27	70	0,134
СБ - 3	150-185-240	2	23	35	80	0,254

* поставляются по специальному заказу